



NASTRI
LISTELLATI

barbieri
NASTRI TRASPORTATORI
CONVEYOR BELTS

FLEXIFER® LS

I nastri della serie **FLEXIFER® LS** vengono usati per il trasporto di materiali sfusi su percorsi inclinati di medie e grosse pezzature.

Sono nastri con listelli a spina di pesce (**CHEVRON**) che, secondo la tipologia, arrivano a pendenze massime da 30° a 40°.

L'altezza dei listelli può essere di **6mm, 15mm, 17mm, 25mm o 32mm** con disegni studiati per avere la massima portata.

Due diverse tipologie di mescole, con durezze differenti, vengono usate in modo da avere la copertura adatta a resistere ad abrasione

e lacerazione, i listelli invece sono in mescola più morbida, quindi più flessibili nell'avvolgimento sui tamburi.


La serie **FLEXIFER® LS** viene prodotta a bordi chiusi.

Coperture standard: **N, HR-150, OR**

I nastri della serie **LS** sono prodotti anche con tela in tessuto a basso coefficiente di attrito sulla superficie inferiore (**FLEXIFLAT® LS**), per permettere l'applicazione su trasportatori con piano di scorrimento.



TIPO	NUMERO TELE	SPESSORE CARCASSA	PESO CARCASSA	DIAMETRO MINIMO TAMBURI		COPERTURE STANDARD
				COMANDORINVIODEVIATORE		
	n°	mm	Kg/m ²	mm mm mm		mm
EP	2	2.1	2.4	200 160 160		3+2
250/2	3	3.2	3.6	315 250 200		3+2
EP	3	3.9	4.3	400 315 250		3+2
400/3	3	4.1	4.6	500 400 315		4+2

EP
500/3
LS6
630/3

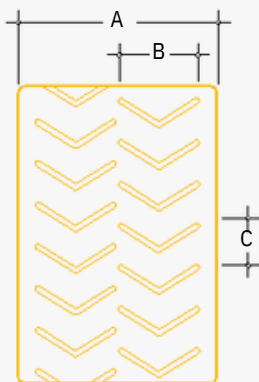



TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C6V25	300-2000	145	80

LS 15 A

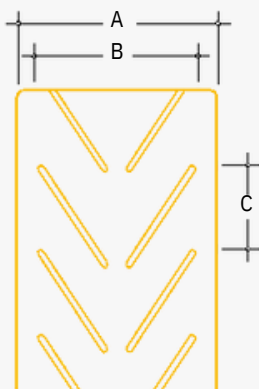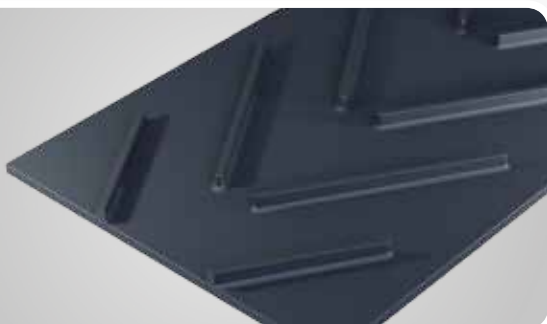

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C15V300A	400-650	300	150
C15V385A	500-800	385	250
C15V580A	650-1200	580	250
C15V750A	1000-1400	750	250


LS 15 C

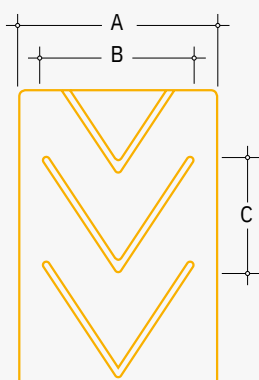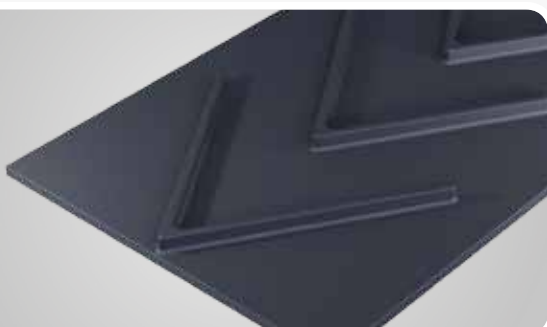

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C15V330C	400-650	330	250
C15V450C	500-800	440	300


LS 17

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C17P300	400-650	300	330
C17P440	500-800	440	330
C17P550	650-1000	550	330
C17P630	650-1000	630	330
C17P750	800-1200	750	330
C17P950	1000-1500	950	330

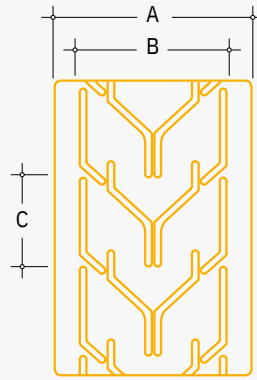

LS 25 A

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C25P540	600-800	540	250
C25P840	1000-1200	840	250
C25P1120	1200-1400	1120	250
C25P1330	1400-1600	0	250
C25P1610	1800-2000	1330	250


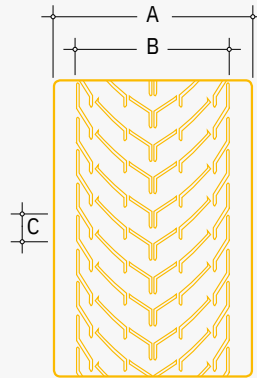


161

0



LS 25 B

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C25P450	500-800	450	330
C25P550	650-1000	550	330
C25P750	800-1200	750	330

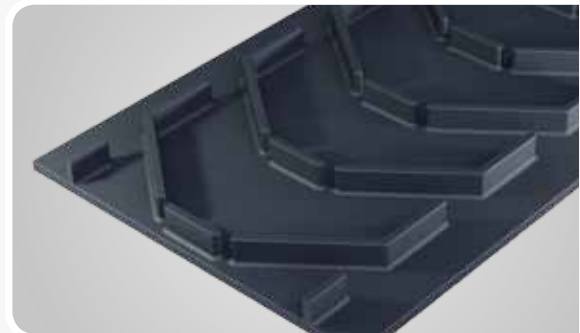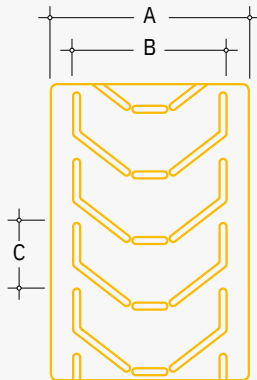



LS 32 A

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
Y32P600	650-1000	600	330
Y32P800	1000-1200	800	330

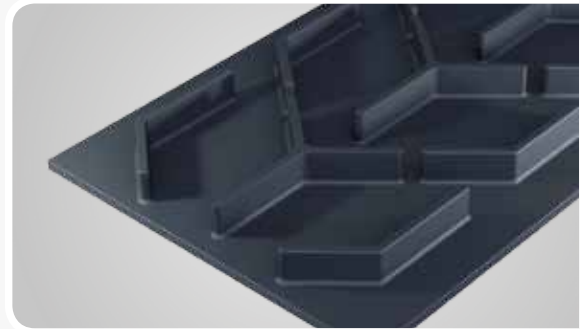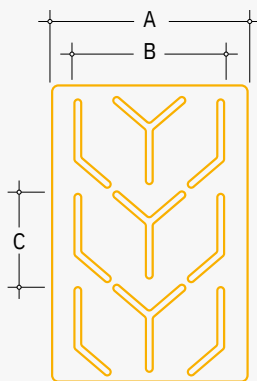

LS 32 A

TIPO	A	B	C
	mm	mm	mm
C32P460	550-1000	460	330
C32P580	650-1000	580	330
C32P630	700-1000	630	330
C32P750	850-1400	750	330

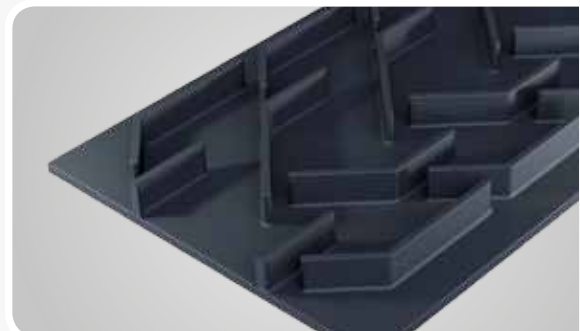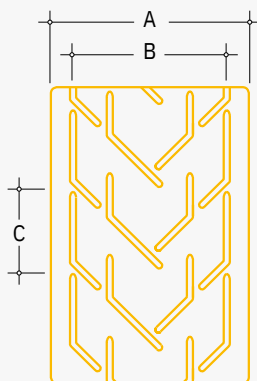


Applicazioni speciali

vulcanizzazione a caldo


Siamo attrezzati per l'applicazione mediante di profili in gomma con larghezza massima del nastro di 4.000 mm. Una volta scelta la forma del listello tra le possibili varianti, la lunghezza e il passo dei profili vengono modulati in base alle richieste del cliente, ottenendo così la massima flessibilità nell'adattarsi alle specifiche esigenze di portata e alle caratteristiche dell'impianto.

Grazie alla versatilità del nostro impianto, possiamo vulcanizzare su nastri con mescola antiabrasiva, antiolio o anticalore i profili singoli, a coppie e sfalsati, il tutto mantenendo sempre gli innegabili vantaggi che una vulcanizzazione a caldo garantisce.


Profili trasversali

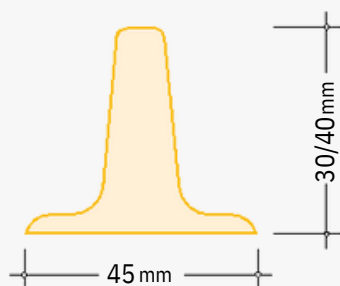



**PROFILO
TIPO TA**










**PROFILO
TIPO TB**

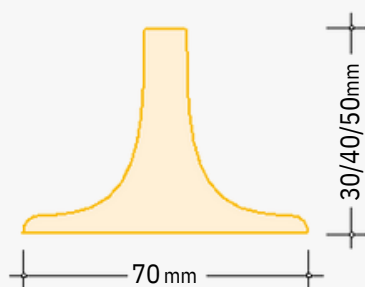

**PROFILO
TIPO TD**

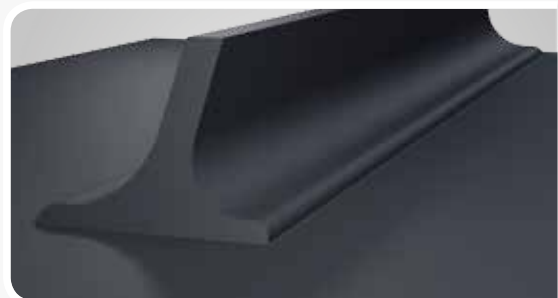

Listelli a quote fisse

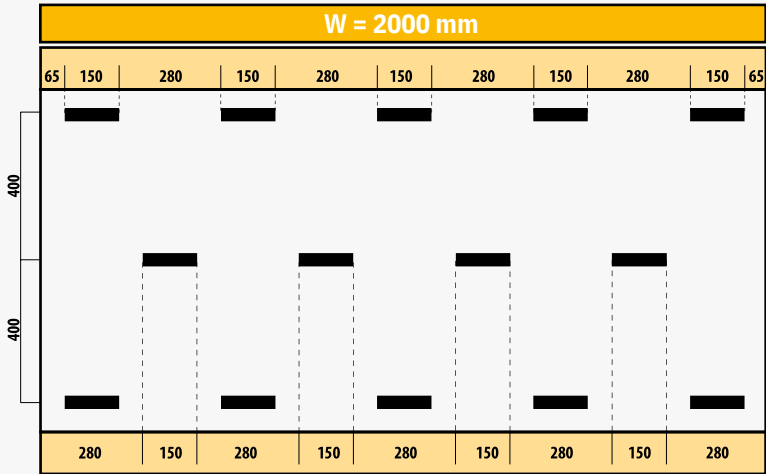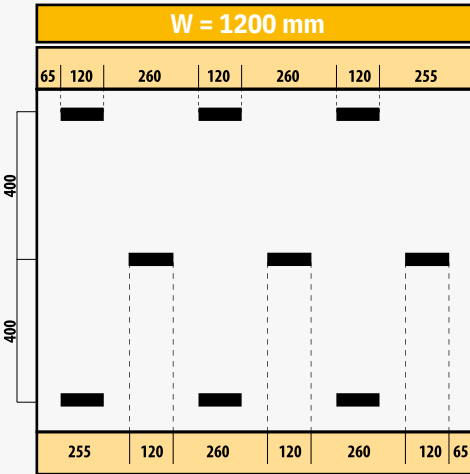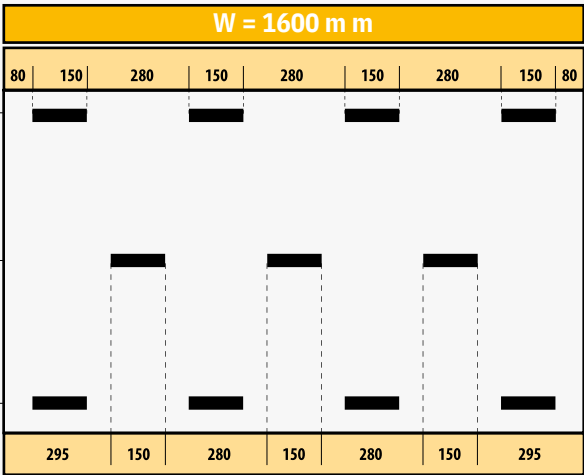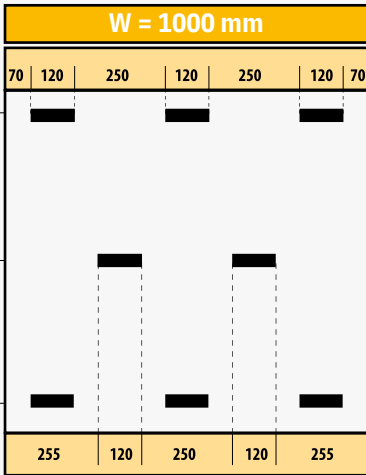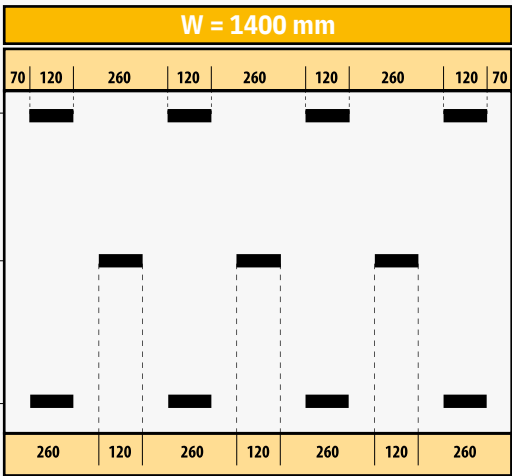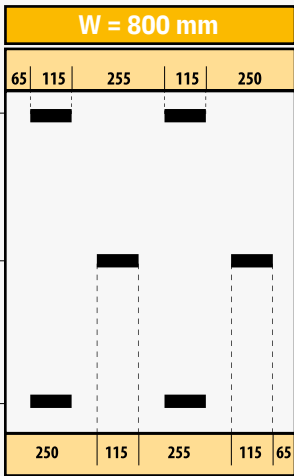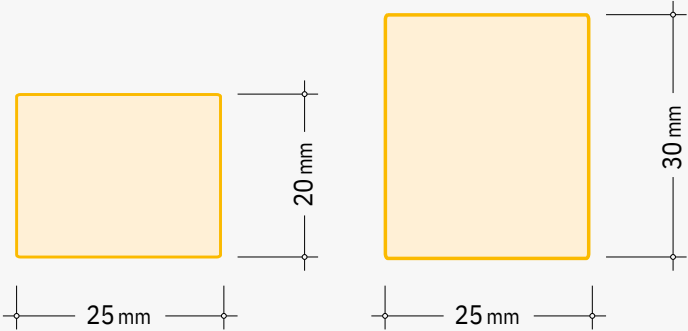



www.barbierispa.com



VERONA - ITALIA

Tel:
+39.045.8510844
Fax:
+39.045.8510871
info@barbierispa.com
m

MARANO VICENTINO (VI) - ITALIA

Tel: +39.0445.623331
Fax: +39.0445.560088
info@barbierinastri.it

Seguici su: [Linked in](#)



Via 4 Novembre 12/4, 40033, Casalecchio di Reno (BO) ITALIA
Tel: +39.051.592.349 Fax: +39.051.592.352 Email: info@roi-srl.it
www.roi-srl.it